

## UITGERUSTE WERFKASTEN OP AANVRAAG COFFRETS DE CHANTIER ÉQUIPÉS SUR DEMANDE

- Het voldoet aan alle vereisten voor elektriciteits-distributie in elk type werf.
- Stroombereik van 16A tot 125A.
- Structuur bestaande uit een doos met een deur, allemaal volledig gemaakt van materialen die zeer goed bestand zijn tegen mechanische breuk.

- Il répond à toutes les exigences de distribution d'électricité dans tout type de chantier.
- Plage de courant de 16A à 125A.
- Structure composée d'un boîtier avec une porte, le tout entièrement fait de matériaux hautement résistants contre les écrasements mécaniques.

<b>Bescherming</b> <i>Protection</i>	Afhankelijk van de interne componenten <i>En fonction des composants internes</i>
<b>Knikweerstand</b> <i>Résistance à l'écrasement</i>	IK09
<b>Gloeidraad testweerstand</b> <i>Résistance test au fil incandescent</i>	650°C
<b>Dimensionale stabiliteit</b> <i>Stabilité dimensionnelle</i>	-25 ... +80 °C
<b>Normen</b> <i>Normes</i>	CEI EN 60439-1; CEI EN 60439-4
<b>CE-verklaring</b> <i>Déclaration CE</i>	Ja / Oui
<b>Elektrische schema's</b> <i>Schémas électriques</i>	Ja / Oui
<b>Afmetingen</b> <i>Dimensions</i>	643x724x331 mm
<b>Gewicht</b> <i>Poids</i>	11 kg
<b>Materiaal</b> <i>Matière</i>	Polietilene (HB UL94)



Plugs <i>Fiches</i>		Stekkers onderling vergrendelde <i>Prises interverrouillées</i>											Uitgangsbeveiliging <i>Protection de sortie</i>						Verbinding <i>Raccordement</i>		
		16A			32A			63A					16A MT			32A MT					
5P 32A	5P 63A	PE.	Klemmenblok <i>Bornier</i>	3P	4P	5P	3P	4P	5P	4P	5P	2P	3P	4P	2P	3P	4P	4P	MT GEN 6KA C	DIFF. GEN 30 mA AC	Stroom <i>Puissance</i>
-	-	1	1	3	2	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1 63A	35 kW

## UITGERUSTE KASTEN OP AANVRAAG COFFRETS ÉQUIPÉS SUR DEMANDE

IP55 / IP65

De uitgeruste werfkasten zijn ideaal om uw elektrische installaties snel in dienst te nemen. Kies de componenten die u in de werfkast wil plaatsen en wij leveren ze geassembleerd en op maat bekabeld volgens uw behoeften.

Meerdere kastmodellen beschikbaar, met verschillende opties voor vermogen, aansluiting, voeding en beveiliging.

Les coffrets de chantier équipés sont idéals pour une mise en place rapide de vos installations électriques. Choisissez les éléments à mettre dans les coffrets et nous vous les livrons montés et câblés sur mesure en fonction de vos besoins.

Plusieurs modèles de coffrets disponibles, avec différentes options d'intensité, de raccordement, d'alimentation et de protection.



### Voorbeeld van op maat gemaakte samenstelling

*Werkkast met 4 industriële contactdozen volgens de CEI EN 60439-1 en CEI EN 60439-4 normen, stroomonderbrekers + differentieel, aansluiting met 2m H07RN-F kabel en mobiele industriële contactdoos IP67, wandmontage en aansluitklemmenblok.*

### Exemple de composition sur mesure

*Coffret avec 4 prises industrielles selon les normes CEI EN 60439-1 et CEI EN 60439-4, disjoncteurs + différentiel, connexion avec 2 m de câble H07RN-F et prise industrielle mobile IP67, fixation murale et bornier de raccordement.*

*Geassembleerd in onze workshops  
Assemblés dans nos ateliers*



## WERFKASTEN MET INDUSTRIËLE STEKKERS

DIN-werfkasten in glasvezelversterkt polyester, door ons geassembleerd en voorzien van industriële stekkers en 25x60-type meterkasten volgens de IEC/EN 61439 norm.

### Kenmerken

- DIN-voetpadkasten in glasvezelversterkt polyester met aluminium sokkel van 500mm hoogte en in het zwart gelakt (RAL 9005).
- Uitgerust met een 125A stroomonderbreker met differentieelbeveiliging.
- CE industriële stekkers.

### Opties

- U heeft de keuze uit twee meterkasten type 25x60: de 25S60/E (bestaande uit een sokkel, een lastscheider 125A en een transparant deksel) en de 25D60/E (bestaande uit een sokkel, een verlengstuk, een lastscheider 125A en een tweedelig deksel).
- Kast voorzien van een kijkraampje voor het uitlezen van de meter.
- Cilinderslot type WRS (zie referentietabel op pagina 61).
- Aluminium beschermkooi met hijsogen.
- Aardingskit voor de kast bestaande uit een aardingsonderbreker en een 1,5m verkoperde stalen aardingsstaaf met zijn verbindingskabel.

## COFFRETS DE CHANTIER AVEC PRISES INDUSTRIELLES

Coffrets de chantier DIN en polyester renforcé de fibres de verre, montés par nos soins et équipées de prises industrielles et coffrets de comptage type 25x60 en conformité avec la norme CEI/EN 61439.

### Caractéristiques

- Coffrets DIN en polyester renforcé de fibres de verre avec socle en aluminium hauteur 500 mm peint en noir (RAL 9005).
- Équipés d'un disjoncteur 125A avec protection différentielle.
- Prises industrielles CE.

### Options

- Vous pouvez choisir entre deux coffrets de comptage type 25x60 : le 25S60/E (composé d'un socle, d'un interrupteur-sectionneur 125A et d'un couvercle transparent) et le 25D60/E (composé d'un socle, d'une rehausse, d'un interrupteur-sectionneur 125A et d'un couvercle en deux pièces).
- Armoire équipée d'une fenêtre pour la lecture du compteur.
- Cylindre de verrouillage type WRS (voir tableau de références page 61).
- Cage de protection en aluminium avec anneaux de levage.
- Kit MALT pour le coffret comprenant un sectionneur de terre et un piquet de terre 1,5 m en acier cuivré avec son câble de liaison J/V.



Standaard referenties Références standard	Kast / Armoire				Netspanning Tension réseau		Meterkast Coffret comptage		Industriële stekkers / Prises industrielles						
	DIN 0		DIN 1		3 x 230V	3 x 400V+N	25S60/E	25D60/E	2 x 230V		3 x 230V		3 x 400V+N		
	DC 0	DCWE 0	DC 1	DCWE 1					16A	32A	32A	63A	16A	32A	63A
DC 230	✓				✓				8	4	4	2			
DC 230CPT			✓		✓		1		8	4	4	2			
DC 400	✓					✓			6	2			4	4	2
DC 400CPT			✓			✓	1		6	2			4	4	2
DC 230-400*		✓			✓	✓			6	2	4	2	2	2	2
DC 230-400CPT*				✓	✓	✓	1		6	2	4	2	2	2	2

### Stel de jouwe samen / Composez le votre

CUSTOM															
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\* De kasten met dubbele spanning zijn voorzien van een met zekering afsluitbare netschakelaar : stand "230V" voor 3x230V netten en stand "400V" voor 3x400V+N netten.  
Les armoires bi-tension sont équipés d'un commutateur de réseau plombable : position "230V" pour les réseaux 3x230V ; position "400V" pour les réseaux 3x400+N.

**25D60/E**
**25S60/E**

## MEETMODULES 25x60

Universele meterkast voor alle types aansluitingen en tarieven. Deze kan uitgerust worden met zowel digitale en klassieke elektriciteitsmeters. Compleet geleverd met aansluitscheider 125A en toebehoren.

## MODULES DE COMPTAGE 25x60

Coffret universel pour tous types de branchements et de tarifs. Le module peut être équipé à la fois de compteurs électriques numériques et classiques. Livré complet avec interrupteur-sectionneur 125A et accessoires.



Opties / Options		
Cylinderslot Verrouillage	Kooi Cage	Aardingskit Kit MALT

--	--	--



### Inhoud / Contenu

25D60/E	25S60/E
1x bodem uitgerust met bevestigingsprofiel L236 voor de aansluitscheider <i>socle avec un profilé de fixation L236 pour interrupteur-sectionneur.</i>	1x bodem uitgerust met bevestigingsprofiel L236 voor de aansluitscheider <i>socle avec un profilé de fixation L236 pour interrupteur-sectionneur.</i>
1x scheidingschakelaar 125A / <i>interrupteur-sectionneur 125A.</i>	1x scheidingschakelaar 125A / <i>interrupteur-sectionneur 125A.</i>
2x sets trekontlastingen Ø max. 30 mm <i>dispositifs anti-traction Ø max. 30 mm.</i>	2x sets trekontlastingen Ø max. 30 mm <i>dispositifs anti-traction Ø max. 30 mm.</i>
6x onverliesbare dekselschroeven <i>vis imperdables pour fixation du couvercle.</i>	6x onverliesbare dekselschroeven <i>vis imperdables pour fixation du couvercle.</i>
1x dekselset / <i>couvercle en deux pièces.</i>	1x transparante afdekking / <i>couvercle transparent.</i>
1x tussenkader / <i>cadre intermédiaire.</i>	
2x invoertul max Ø 30mm / <i>passé-câbles Ø 30mm max.</i>	
1x blanking plate / <i>plaque d'obturation.</i>	

Code	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Diepte Profondeur	Bescherming Protection
25D60/E	250 mm	600 mm	233 mm	IP40
25S60/E	250 mm	600 mm	108 mm	IP40



## VOETPADKASTEN MET METERKASTEN

Glasvezelversterkte polyester voetpadkasten DIN IP44 en sokkel met 1, 2 of 3 meterkasten 25x60 type gemonteerd op een montageplaat.

Meterkasten samengesteld uit een sokkel, een 125A lastscheider en een transparante afdekking.

De kast wordt gemonteerd geleverd met een sleutel slot. De sokkel wordt apart geleverd als een kit.



## ARMOIRES DE TROTTOIR AVEC COFFRETS DE COMPTAGE

Armoires DIN IP44 et socle en polyester renforcé de fibres de verre équipées de 1, 2 ou 3 coffrets de comptage type 25x60 monté(s) sur une plaque de montage.

Coffrets de comptage composés d'un socle, d'un interrupteur-sectionneur 125A et d'un couvercle transparent.

L'armoire est livrée montée avec une serrure à clé. Le socle est livré séparément en kit.

### Bestellen / Pour commander

Code	DIN	Aantal meterkasten 25x60 Nombre de coffrets 25x60	Afmetingen kast Dimension armoire
DC 1CPT-00	00	1	929 x 470 x 320 mm
DC 2CPT-0	0	2	929 x 605 x 320 mm
DC WE2-3CPT	2	3	1140 x 1130 x 320 mm




## ENSEMBLES COFFRETS 25×60 POUR APPARTEMENT

Ensemble de comptage composé de coffrets 25x60 en matière isolante pour installation en locaux collectifs.

Il est constitué de plusieurs modules de comptage type 25D60 ou 25S60 avec câblage réparti sur une ou deux rangées superposées. L'ensemble est prévu pour accueillir des compteurs dont la protection réseau est limitée à 100A en 230V ou 400V.

## MEETEENHEDEN 25×60 VOOR APPARTEMENTEN

Kastcombinatie bestaande uit meterkasten 25x60 uit kunststof materiaal. Installaties toegepast in collectieve ruimtes. De kastcombinatie bestaat uit verschillende meterkasten inclusief bekabeling die een samengebouwd geheel vormen, verdeeld over één of twee boven elkaar gemonteerde kastenrijen. De kasten zijn voorzien voor de plaasting van een teleenheid waarvan de netwerkbeveiliging gelimiteerd is tot 100A en 230V of 400V.

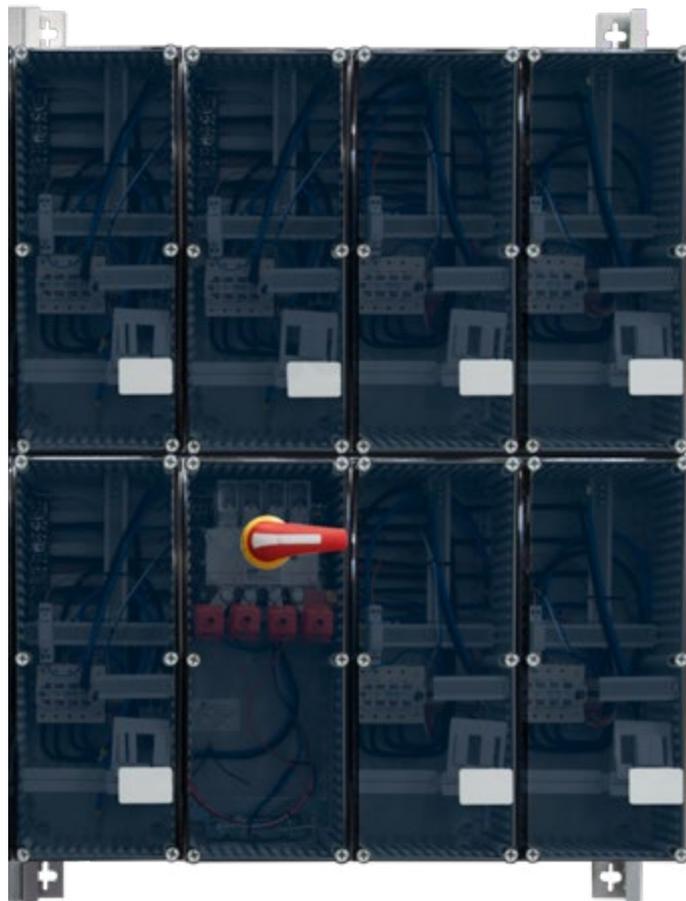

**Goedgekeurd door netbeheerders**  
***Agréé par les gestionnaires de réseau***