EXPERTO

KABELTOEBEHOREN
ACCESSOIRES DE CÂBLES

AANSLUITING
CONNECTIQUE

GEREEDSCHAP
OUTILLAGE

VEILIGHEID
SÉCURITÉ

KASTEN & KOFFERS
ARMOIRES & COFFRETS

NEWS

2020

NL / FR

OPLEIDINGSCENTRUM
CENTRE DE FORMATION

EXPERTO BESCHIKT OVER EEN OPLEIDINGSCENTRUM IN HAAR VESTIGING TE BRUSSEL DAT SPECIAAL HIERVOOR UITGERUST WERD.
EXPERTO DISPOSE D'UN CENTRE DE FORMATION DANS SES LOCAUX À BRUXELLES, SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉ À CET EFFET.

Een gekwalificeerd trainingsteam zorgt voor de vormingen. Na de sessies bekomen de deelnemers een **TE Connectivity** (Raychem) certificaat. De sessies worden opgesplitst in verschillende opleidingsformules om nog beter aan de behoeften van klanten te kunnen voldoen (industrie, installateurs of studiebureau's).

Wij bieden u theoretische en praktische opleidingen aan, in modules van 4 en/of 8 uren.

*Une équipe de formateurs qualifiés assure les formations à l'issue desquelles sera délivré un certificat **TE Connectivity** (Raychem).*

Les sessions de formation se déclinent en plusieurs formules différenciées afin de répondre davantage encore aux besoins de ses clients, industries, installateurs ou bureaux d'études.

***Nous vous offrons des formations théoriques et pratiques**, en Modules de 4 et/ou 8 heures.*

2

AANSLUITING
CONNECTIQUE

CU-FLEX GETESTE FLEXIBELE KOPEREN BUSBAREN
BARRES SOUPLES EN CUIVRE TESTÉES *CU-FLEX*

De flexibele Cu-flex verbindingen zorgen voor een snelle en professionele uitvoering van de elektrische aansluitingen. Deze flexibele verbindingen worden gebruiksklaar geleverd ! Dit betekent dat u geen tijd hoeft te besteden aan het inkorten, strippen van draden, maken van gaten of ingewikkelde bochten.
Cu-flex is getest en goedgekeurd door verschillende organisaties zoals o.a. DEKRA en DNV / GL. Bovendien is Cu-flex door UL erkend in de categorie "Schakelkastaccessoires".

Voordelen
- Flexibele verbinding die bestaat uit koperdraden die met een gepatenteerde techniek tot een flexibele busbar worden geweven. De uiteinden van het koper worden tot een vaste massa gesmeed. Er wordt geen tin of ander materiaal toegevoegd. Hierdoor hoeven de aansluitingen niet periodiek te worden onderhouden.
- Gebruiksklaar geleverd.
- Het inkorten, strippen of boren van gaten voor de gewenste pasvorm is niet meer nodig.
- Multi-flexibel.
- Nominale stroom bij 30°C = 1040A.
- Lengtes van 160 tot 1120 mm.
- Snelle installatie.
- Bevat geen dioxine.
- Tot 1000V.

Les liaisons souples Cu-flex assurent un montage rapide et professionnel aux connexions électriques. Ces liaisons souples sont fournies prêtes au montage ! Cela signifie que vous ne devez pas perdre du temps à raccourcir, à dénuder les fils, à fabriquer des trous ou des courbes compliquées. Cu-flex a été testé et approuvé par plusieurs organismes tels que i.a. DEKRA et DNV / GL. De plus, Cu-flex est reconnu UL dans la catégorie « Accessoire de tableaux de distribution ».

Avantages
- Liaison souple composée de fils de cuivre qui sont tissés en une barre flexible en utilisant une technique brevetée qui forge les extrémités du cuivre en une masse solide. Il n'y a pas d'étain ou autre matière ajoutée. Grâce à cela, les raccordements ne doivent pas faire l'objet d'un resserrage périodique.
- Livré prêt à l'emploi.
- Evite de raccourcir, dénuder ou percer des trous pour l'ajustement requis.
- Multi-flexible.
- Courant nominal à 300C = 1040A.
- Longueurs de 160 à 1120 mm.
- Installation rapide.
- Ne contient pas de dioxine.
- Jusqu'à 1000V.

Referenties / *Références*	FB25	FB50	FB50	FB50	FB100	FB100	FB240	FB240
Elektrische kenmerken / *Caractéristiques électriques*								
Aantal busbare *Nombre de barres*	1	1	2	3	1	2	1	2
Toegewezen bedrijfsspanning (CEI) - U_e *Tension assignée d'emploi (CEI) - U_e*	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
Nominale spanning U_L *Tension nominale U_L*	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Toegewezen frequentie *Fréquence assignée*	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Bestand tegen maximale kortsluitstroom / *Tenue au courant de court-circuit*								
Toelaatbare piekstroom (IEC) [1) 2)] - I_{pk} *Courant de crête admissible (IEC) [1) 2)] - I_{pk}*	24 kA	64 kA	64 kA	64 kA	64 kA	64 kA	64 kA	105 kA
Toelaatbare piekstroom (UL) [1) 2)] - I_{pk} *Courant de crête admissible (UL) [1) 2)] - I_{pk}*	24 kA	64 kA	64 kA	64 kA	64 kA	64 kA	64 kA	64 kA
Thermische belasting (A^2s) (IEC) - I^2t *Contrainte thermique (A^2s) (IEC) - I^2t*	$2{,}1 \times 10^7$	$6{,}0 \times 10^7$	$2{,}4 \times 10^8$	$5{,}4 \times 10^8$	$2{,}4 \times 10_8$	$9{,}6 \times 10^8$	$1{,}3 \times 10^9$	$5{,}5 \times 10^9$
Thermische belasting (A^2s) (UL) - I^2t *Contrainte thermique (A^2s) (UL) - I^2t*	$8{,}3 \times 10^6$	$3{,}3 \times 10^7$	$1{,}3 \times 10^8$	$3{,}0 \times 10^8$	$1{,}3 \times 10^8$	$5{,}3 \times 10^8$	$7{,}6 \times 10^8$	$3{,}0 \times 10^9$

[1)] Vanwege de dynamische effecten van kortsluitstromen moeten beugels worden gebruikt. / *A cause des effets dynamiques des courants de court-circuit, des supports doivent être utilisés.*
[2)] Een beveiliging dient voorzien om de piekwaarde van de veronderstelde kortsluitstroom te beperken tot de gespecificeerde waarden (24kA of 64kA).
Les dispositifs de protection doivent limiter la valeur de crête du courant présumé de court-circuit au valeurs indiquées (24kA ou 64kA).

FB25



Lengte *Longueur* (mm)	Gedissipeerd vermogen *Puissance dissipée* T_{amb} = 40°C (w)	Cu-Flex			Basis / *Support*	
		Code *standard*	Code *thinned*		Code	
160	4,0	**FB25160**	**FB25160T**	1		
224	5,5	**FB25224**	-	1		
288	7,0	**FB25288**	**FB25288T**	1		
352	8,5	**FB25352**	**FB25352T**	1	**FS2550**	1
416	10,0	**FB25416**	**FB25416T**	1	**FS2550**	1
480	11,5	**FB25480**	**FB25480T**	1	**FS2550**	1
544	13,0	**FB25544**	**FB25544T**	1	**FS2550**	1
608	14,5	**FB25608**	**FB25608T**	1	**FS2550**	1
672	16,0	**FB25672**	**FB25672T**	1	**FS2550**	2
736	17,5	**FB25736**	**FB25736T**	1	**FS2550**	2
800	19,0	**FB25800**	**FB25800T**	1	**FS2550**	2
864	20,5	**FB25864**	-	1	**FS2550**	2
928	22,0	**FB25928**	-	1	**FS2550**	3
1120	27,0	**FB251120**	-	1	**FS2550**	3

FB50



Lengte *Longueur* (mm)	Gedissipeerd vermogen *Puissance dissipée* T_{amb} = 40°C (w)	Cu-Flex			Basis / *Support*	
		Code *standard*	Code *thinned*		Code	
160	5,0	**FB50160**	**FB50160T**	1		
224	7,0	**FB50224**	**FB50224T**	1		
288	9,0	**FB50288**	**FB50288T**	1		
352	11,0	**FB50352**	**FB50352T**	1	**FS50XX** [1]	1
416	13,0	**FB50416**	**FB50416T**	1	**FS50XX** [1]	1
480	15,0	**FB50480**	**FB50480T**	1	**FS50XX** [1]	1
544	17,0	**FB50544**	**FB50544T**	1	**FS50XX** [1]	1
608	19,0	**FB50608**	**FB50608T**	1	**FS50XX** [1]	1
672	21,0	**FB50672**	**FB50672T**	1	**FS50XX** [1]	2
736	23,0	**FB50736**	**FB50736T**	1	**FS50XX** [1]	2
800	25,0	**FB50800**	**FB50800T**	1	**FS50XX** [1]	2
864	27,5	**FB50864**	**FB50864T**	1	**FS50XX** [1]	2
928	30,0	**FB50928**	**FB50928T**	1	**FS50XX** [1]	3
1120	35,0	**FB501120**	-	1	**FS50XX** [1]	3

FB100



Lengte *Longueur* (mm)	Gedissipeerd vermogen *Puissance dissipée* T_{amb} = 40°C (w)	Cu-Flex			Basis / *Support*	
		Code *standard*	Code *thinned*		Code	
160	6,0	**FB100160**	**FB100160T**	1		
224	8,0	**FB100224**	**FB100224T**	1		
288	10,5	**FB100288**	**FB100288T**	1		
352	13,0	**FB100352**	**FB100352T**	1	**FS10056**	1
416	15,0	**FB100416**	**FB100416T**	1	**FS10056**	1
480	17,0	**FB100480**	**FB100480T**	1	**FS10056**	1
544	19,5	**FB100544**	**FB100544T**	1	**FS10056**	1
608	21,5	**FB100608**	**FB100608T**	1	**FS10056**	1
672	24,0	**FB100672**	**FB100672T**	1	**FS10056**	2
736	26,0	**FB100736**	**FB100736T**	1	**FS10056**	2
800	28,5	**FB100800**	**FB100800T**	1	**FS10056**	2
864	31,0	**FB100864**	**FB100864T**	1	**FS10056**	2
928	33,0	**FB100928**	**FB100928T**	1	**FS10056**	3
1120	40,0	**FB1001120**	**FB1001120T**	1	**FS10056**	3

FB240

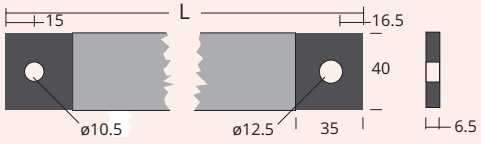

Lengte *Longueur* (mm)	Gedissipeerd vermogen *Puissance dissipée* T_{amb} = 40°C (w)	Cu-Flex			Basis / *Support*	
		Code *standard*	Code *thinned*		Code	
288	13,0	**FB240288**	**FB240288T**	1		
352	16,0	**FB240352**	**FB240352T**	1	**FS24064**	1
416	18,5	**FB240416**	**FB240416T**	1	**FS24064**	1
480	21,5	**FB240480**	**FB240480T**	1	**FS24064**	1
544	24,5	**FB240544**	**FB240544T**	1	**FS24064**	1
608	27,0	**FB240608**	**FB240608T**	1	**FS24064**	1
672	30,0	**FB240672**	**FB240672T**	1	**FS24064**	2
736	33,0	**FB240736**	**FB240736T**	1	**FS24064**	2
800	-	**FB240800**	-	-	-	-
864	-	**FB240864**	-	-	-	-
928	-	**FB240928**	**FB240928T**	-	-	-

[1] Wanneer de afstand tussen het midden van de baren dicht bij 50 mm ligt, moet de FS5050-beugel worden gebruikt. Als het dicht bij 64 mm is, moet de FS5064 beugel worden gebruikt. Deze twee beugels zijn tetrapolair en maken het mogelijk om twee Cu-flex baren te klemmen. */ Lorsque l'entraxe des barres est proche de 50mm, le support FS5050 doit être utilisé. S'il est proche de 64mm, le support FS5064 doit être utilisé. Ces deux supports sont tétra polaires et permettent de brider deux barres Cu-flex par pôle.*

INDUSTRIËLE STEKKERS EN CONTACTDOZEN 16A - 32A
FICHES ET PRISES INDUSTRIELLES 16A - 32A

Deksel met hendel om openen en sluiten te vereenvoudigen. / *Couvercle avec levier pour faciliter l'ouverture et la fermeture.*

Compacter /*Plus compactes*

Gat om stekker/stopcontact gemakkelijk op te hangen
Trou pour accrocher facilement la fiche/prise

Ergonomische vorm om de handgreep te versterken / *Forme ergonomique pour renforcer la prise*

Contactvijsjes uitgelijnd in de-zelfde richting / *Vis de contact alignées dans le même sens*

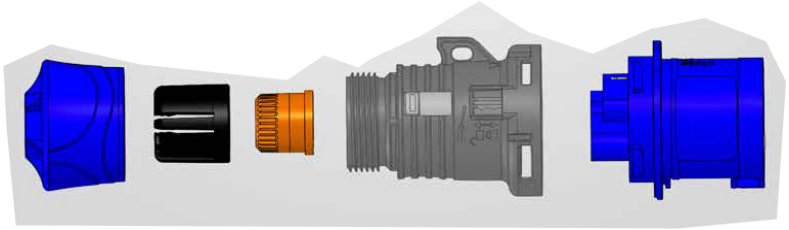

Verhoogde schroefdraad voor een sterkere sluiting.
Partie filetée accrue pour une fermeture plus solide.

Nieuw mechanisch systeem voor openen en sluiten met kunststof inzet. Eenvoudiger en sneller.
Nouveau système mécanique d'ouverture et de fermeture avec insert en plastique. Plus simple et plus rapide.

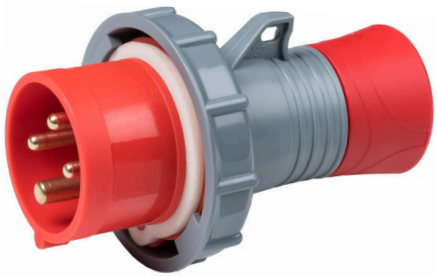

Mobiele stekkers / *Fiches mobiles*

Voordelen

- Compact, functioneel, praktisch en gebruiksvriendelijk ontwerp; ruimtebesparend en sneller te bedraden.
- Hoge beschermingsindex: IP67 *(volledig beschermd tegen stof en tegen de effecten van tijdelijke onderdompeling tot 1m diep)*.
- Impact beschermingsindex: IK08 volgens EN-IEC 50102.
- Voldoet aan EN-IEC 60309-1 en EN-IEC 60309-2 normen, bestand tegen een omgevingstemperatuur tot +40 °C.

Avantages

- Conception compacte, fonctionnelle, pratique et facile à utiliser ; peu encombrantes et plus rapides à câbler.
- Indice de protection élevé : IP67*(Totalement protégé contre la poussière et contre les effets d'une immersion temporaire jusqu'à 1 m)*.
- Indice de protection IK : IK08 selon CEI EN 50102.
- Conformes aux normes CE/ EN 60309-1 et CEI EN 60309-2, supportant une température ambiante ne dépassant pas +40°C.

Afmetingen / *Dimensions*

1)

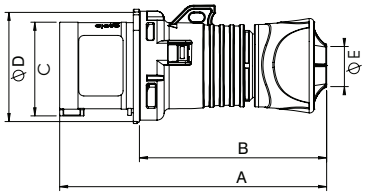

5)

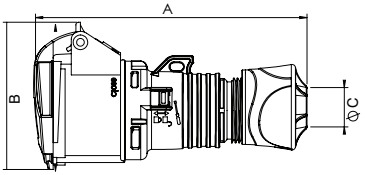

2)

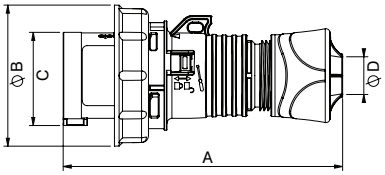

6)

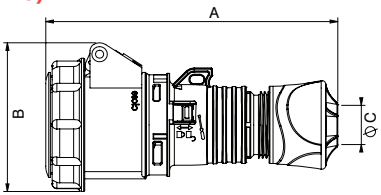

3)

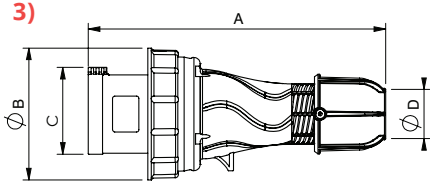

7)

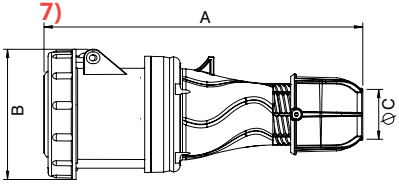

4)

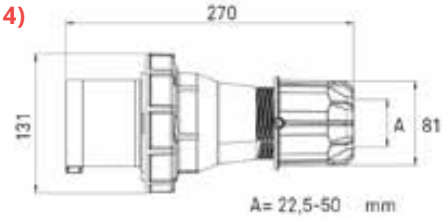

8)

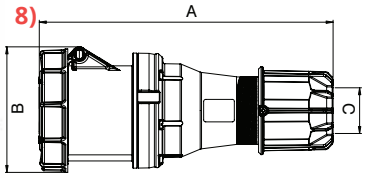

MOBIELE STEKKER 16A - 32A FICHE MOBILE 16A - 32A

IP44

Stroom / *Courant*	Polen / *Pôles*	230 V 50 - 60 HZ	400 V 50 - 60 HZ	
16A	3P	RS 9213		10/150
16A	4P	RS 9105	RS 9214	10/150
16A	5P	RS 9111	RS 9215	8/120
32A	3P	RS 9413		5/75
32A	4P	RS 9106	RS 9414	5/75
32A	5P		RS 9415	4/60

Afmetingen / ***Dimensions*** *(pag. 13 - vis.1)*

mm	16A			32A		
	3P	4P	5P	3P	4P	5P
A	140	140	140	161	161	161
B	106	106	106	122,5	122,5	122,5
C	46,5	53,5	60,5	62,5	62,5	69,5
D	56	60,5	68	72	72	69
E	6 - 15	6 - 15	8 - 16	11,5 - 20	11,5 - 20	11,5 - 22

MOBIELE STEKKER 16A - 32A FICHE MOBILE 16A - 32A

IP67

Stroom / *Courant*	Polen / *Pôles*	230 V 50 - 60 HZ	400 V 50 - 60 HZ	
16A	3P	RS 8213		10/150
16A	4P	RS 9157	RS 8214	8/120
16A	5P	RS 9169	RS 8215	6/90
32A	3P	RS 8413		4/60
32A	4P	RS 9158	RS 8414	4/60
32A	5P		RS 8415	3/45

Afmetingen / ***Dimensions*** *(pag. 13 - vis.2)*

mm	16A			32A		
	3P	4P	5P	3P	4P	5P
A	140	140	140	161	161	161
B	71	77	87	92	92	98
C	46,5	53,5	60,5	62,5	62,5	69,5
D	6 - 15	6 - 15	8 - 16	11,5 - 20	11,5 - 20	11,5 - 22

MOBIELE STEKKER 63A FICHE MOBILE 63A

IP67

Stroom / *Courant*	Polen / *Pôles*	230 V 50 - 60 HZ	400 V 50 - 60 HZ	
63A	3P	RS 9159		10
63A	4P	RS 9160	RS 9161	10
63A	5P		RS 9162	10

Afmetingen / ***Dimensions*** *(pag. 13 - vis.3)*

mm	63A		
	3P	4P	5P
A	256	256	256
B	114	114	114
C	75	75	75
D	14,5 - 36	14,5 - 36	14,5 - 36

Standardly this item is not provided with pilot pin. In case you need it, just add a "P" at the end of the standard code.
En règle générale, cet article n'est pas fourni avec une broche pilote. Si vous en avez besoin, ajoutez simplement un «P» à la fin du code standard.

MOBIELE STEKKER 125A FICHE MOBILE 125A

IP67

Stroom / *Courant*	Polen / *Pôles*	230 V 50 - 60 HZ	400 V 50 - 60 HZ	
125A	3P	RS 9170		2
125A	4P	RS 9191	RS 9188	2
125A	5P		RS 9187	2

Afmetingen / ***Dimensions*** *(pag. 13 - vis.4)*

mm	63A		
	3P	4P	5P
A	270	270	270
B	131	131	131
C	81	81	81
D	22,5 - 50	22,5 - 50	22,5 - 50

Standardly this item is not provided with pilot pin. In case you need it, just add a "P" at the end of the standard code.
En règle générale, cet article n'est pas fourni avec une broche pilote. Si vous en avez besoin, ajoutez simplement un «P» à la fin du code standard.

MOBIELE CONTACTDOOS 16A - 32A PRISE MOBILE 16A - 32A

IP44

Stroom / *Courant*	Polen / *Pôles*	230 V 50 - 60 HZ	400 V 50 - 60 HZ	
16A	3P	RS 9223		10/150
16A	4P	RS 9005	RS 9224	10/150
16A	5P	RS 9526	RS 9225	5/75
32A	3P	RS 9523		4/60
32A	4P	RS 9006	RS 9524	4/60
32A	5P		RS 9525	3/45

Afmetingen / ***Dimensions*** *(pag. 13 - vis.5)*

mm	16A			32A		
	3P	4P	5P	3P	4P	5P
A	150	150	152	163	163	166
B	81	87	96	99	99	106
C	6 - 15	6 - 15	8 - 16	11,5 - 20	11,5 - 20	11,5 - 22

MOBIELE CONTACTDOOS 16A - 32A PRISE MOBILE 16A - 32A

IP67

Stroom / *Courant*	Polen / *Pôles*	230 V 50 - 60 HZ	400 V 50 - 60 HZ	
16A	3P	RS 8223		10/150
16A	4P	RS 9057	RS 8224	8/120
16A	5P	RS 9069	RS 8225	4/60
32A	3P	RS 8523		3/45
32A	4P	RS 9058	RS 8524	3/45
32A	5P		RS 8525	3/45

Afmetingen / ***Dimensions*** *(pag. 13 - vis.6)*

mm	16A			32A		
	3P	4P	5P	3P	4P	5P
A	153	152	154	168	168	168
B	79	85	95	97	99	106
C	6 - 15	6 - 15	8 - 16	11,5 - 20	11,5 - 20	11,5 - 22



MOBIELE CONTACTDOOS 63A PRISE MOBILE 63A

IP67

Stroom / *Courant*	Polen / *Pôles*	230 V 50 - 60 HZ	400 V 50 - 60 HZ	
63A	3P	RS 9059		10
63A	4P	RS 9060	RS 9061	10
63A	5P		RS 9062	10

Afmetingen / ***Dimensions*** *(pag. 13 - vis.7)*

mm	63A		
	3P	4P	5P
A	275	275	275
B	111	111	111
C	14,5 - 36	14,5 - 36	14,5 - 36

Standardly this item is not provided with pilot pin. In case you need it, just add a "P" at the end of the standard code.
En règle générale, cet article n'est pas fourni avec une broche pilote. Si vous en avez besoin, ajoutez simplement un «P» à la fin du code standard.

MOBIELE CONTACTDOOS 125A PRISE MOBILE 125A

IP67

Stroom / *Courant*	Polen / *Pôles*	230 V 50 - 60 HZ	400 V 50 - 60 HZ	
125A	3P	RS 9070		2
125A	4P	RS 9091	RS 9088	2
125A	5P		RS 9087	2

Afmetingen / ***Dimensions*** *(pag. 13 - vis.8)*

mm	63A		
	3P	4P	5P
A	287	287	287
B	124	124	124
C	22,5 - 50	22,5 - 50	22,5 - 50

Standardly this item is not provided with pilot pin. In case you need it, just add a "P" at the end of the standard code.
En règle générale, cet article n'est pas fourni avec une broche pilote. Si vous en avez besoin, ajoutez simplement un «P» à la fin du code standard.

SCHUINE INBOUWCONTACTDOOS 16A - 32A PRISE SUR TABLEAU COUDÉE 16A - 32A

IP44

Stroom / *Courant*	Polen / *Pôles*	230 V 50 - 60 HZ	400 V 50 - 60 HZ	
16A	3P	RS 6001Q		10/150
16A	4P	RS 6013Q	RS 6002Q	10/150
16A	5P	RS 6014Q	RS 6003Q	8/120
32A	3P	RS 6004Q		5/75
32A	4P	RS 6015Q	RS 6005Q	5/75
32A	5P		RS 6006Q	5/75

Afmetingen / ***Dimensions*** *(vis.1)*

mm	16A			32A		
	3P	4P	5P	3P	4P	5P
A	85	85	85	95	95	98
B	75	75	75	80	80	80
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
E	5,2	5,2	5,2	5,5	5,5	5,5
F	47	47	47	54	54	56
G	60	68	76	81	81	88

SCHUINE INBOUWCONTACTDOOS 16A - 32A PRISE SUR TABLEAU COUDÉE 16A - 32A

IP67

Stroom / *Courant*	Polen / *Pôles*	230 V 50 - 60 HZ	400 V 50 - 60 HZ	
16A	3P	RS 7001Q		10/150
16A	4P	RS 7013Q	RS 7002Q	8/120
16A	5P	RS 7014Q	RS 7003Q	8/120
32A	3P	RS 7004Q		5/75
32A	4P	RS 7015Q	RS 7005Q	5/75
32A	5P		RS 7006Q	5/75

Afmetingen / ***Dimensions*** *(vis.2)*

mm	16A			32A		
	3P	4P	5P	3P	4P	5P
A	85	85	85	95	95	98
B	75	75	75	80	80	80
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
E	5,2	5,2	5,2	5,5	5,5	5,5
F	47	47	47	54	54	56
G	71	77	87	92	92	98

SCHUINE INBOUWCONTACTDOOS 63A PRISE SUR TABLEAU COUDÉE 63A

IP67

Stroom / *Courant*	Polen / *Pôles*	230 V 50 - 60 HZ	400 V 50 - 60 HZ	
63A	3P	RS 7016Q		10
63A	4P	RS 7017Q	RS 7018Q	10
63A	5P		RS 7019Q	10

Afmetingen / ***Dimensions*** *(vis.3)*

mm	63A		
	3P	4P	5P
A	99	99	99
B	85	85	85
C	72	72	72
D	72	72	72
E	5,8	5,8	5,8
F	79	79	79
G	111	111	111

1)

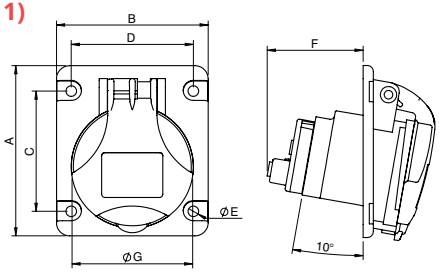

2)

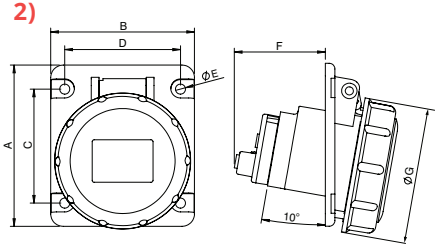

3)

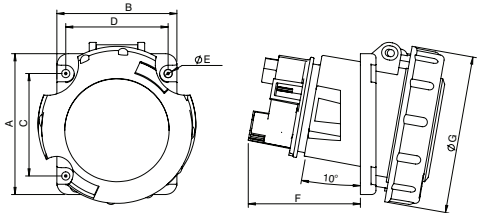

RECHTE INBOUWCONTACTDOOS 16A - 32A PRISE SUR TABLEAU DROITE 16A - 32A

IP44

Stroom / *Courant*	Polen / *Pôles*	230 V 50 - 60 HZ	400 V 50 - 60 HZ	
16A	3P	RS 1302		10/*150*
16A	4P	RS 1304	RS 1305	10/*150*
16A	5P		RS 1315	8/*120*
32A	3P	RS 1311		5/*75*
32A	4P	RS 1312	RS 1316	5/*75*
32A	5P		RS 1317	5/*75*

Afmetingen / ***Dimensions*** *(vis.4)*

mm	16A			32A		
	3P	4P	5P	3P	4P	5P
A	81	87	96	99	99	106
B	19	19	19	26	26	26
C	77	68	76	94	94	89
D	60	68	76	81	81	89

RECHTE INBOUWCONTACTDOOS 16A - 32A PRISE SUR TABLEAU DROITE 16A - 32A

IP67

Stroom / *Courant*	Polen / *Pôles*	230 V 50 - 60 HZ	400 V 50 - 60 HZ	
16A	3P	RS 1352		10/*150*
16A	4P	RS 1354	RS 1355	8/*120*
16A	5P		RS 1365	8/*120*
32A	3P	RS 1361		5/*75*
32A	4P	RS 1362	RS 1366	5/*75*
32A	5P		RS 1367	5/*75*

Afmetingen / ***Dimensions*** *(vis.5)*

mm	16A			32A		
	3P	4P	5P	3P	4P	5P
A	79	85	95	97	99	106
B	19	19	19	26	26	26
C	80	68	76	94	94	94
D	71	77	87	92	92	98

RECHTE INBOUWCONTACTDOOS 63A PRISE SUR TABLEAU DROITE 63A

IP67

Stroom / *Courant*	Polen / *Pôles*	230 V 50 - 60 HZ	400 V 50 - 60 HZ	
63A	3P	RS 1363		5
63A	4P	RS 1364	RS 1368	5
63A	5P		RS 1369	5

Afmetingen / ***Dimensions*** *(vis.6)*

mm	63A		
	3P	4P	5P
A	111	99	99
B	27	85	85
C	102	72	72
D	101	72	72

4)

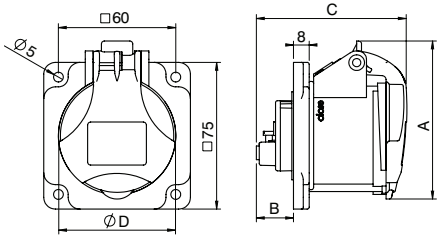

5)

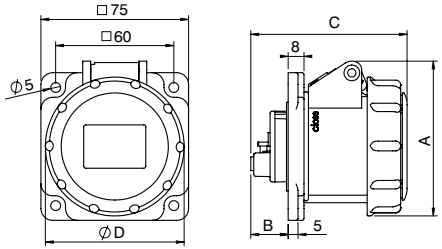

6)

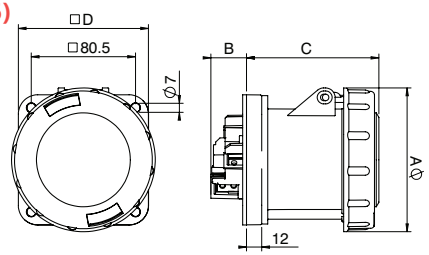

WANDCONTACTDOOS COMPACTE VERSIE 16A - 32A PRISE MURALE COMPACTE 16A - 32A

IP44

Voordelen
- Gemakkelijk openen en sluiten.
- Eenvoudige bedrading en montage.
- Meer compact.
- Nieuw design.
- Twee maten: 16A en 16A/32A.

Avantages
- Ouverture et fermeture faciles.
- Câblage et montage faciles.
- Plus compact.
- Nouveau design.
- Deux tailles : 16A et 16A/32A.

Stroom / *Courant*	Polen / *Pôles*	230 V 50 - 60 HZ	400 V 50 - 60 HZ	
16A	3P	RS 2532		10
16A	4P	RS 2534	RS 2535	10
16A	5P		RS 2545	6
32A	3P	RS 2541		6
32A	4P	RS 2542	RS 2546	6
32A	5P		RS 2547	6

Afmetingen / ***Dimensions*** *(pag. 30 - vis.1)*

mm	16A	
	3P	4P
A	108	109
B	110	112
C	60	68

Afmetingen / ***Dimensions*** *(pag. 30 - vis.2)*

mm	16A	32A		
	3P	3P	4P	5P
A	117	127	127	130
B	116	118	118	121
C	76	81	81	89

WANDCONTACTDOOS 16A - 32A PRISE MURALE 16A - 32A

IP67

Stroom / *Courant*	Polen / *Pôles*	230 V 50 - 60 HZ	400 V 50 - 60 HZ	
16A	3P	RS 2552		3/45
16A	4P	RS 2554	RS 2555	3/45
16A	5P		RS 2565	3/45
32A	3P	RS 2561		2/30
32A	4P	RS 2562	RS 2566	2/30
32A	5P		RS 2567	2/30

Afmetingen / ***Dimensions*** *(pag. 30 - vis.3[16A] & 4[32A])*

mm	16A			32A		
	3P	4P	5P	3P	4P	5P
A	138	138	140	175	175	177
B	71	77	87	121	121	123
C				92	92	98

WANDCONTACTDOOS 63A PRISE MURALE 63A

IP67

Stroom / *Courant*	Polen / *Pôles*	230 V 50 - 60 HZ	400 V 50 - 60 HZ	
63A	3P	RS 1263		3
63A	4P	RS 1264	RS 1268	3
63A	5P		RS 1269	3

Afmetingen / ***Dimensions*** *(pag. 30 - vis.5)*

mm	63A		
	3P	4P	5P
A	232	232	232
B	200	200	200
C	14	14	14
D	63,5	63,5	63,5
E	136	136	136
F	134	134	134
G	102,5	102,5	102,5
H	103,5	103,5	103,5

Wandcontactdozen / *Prises murales*

1)

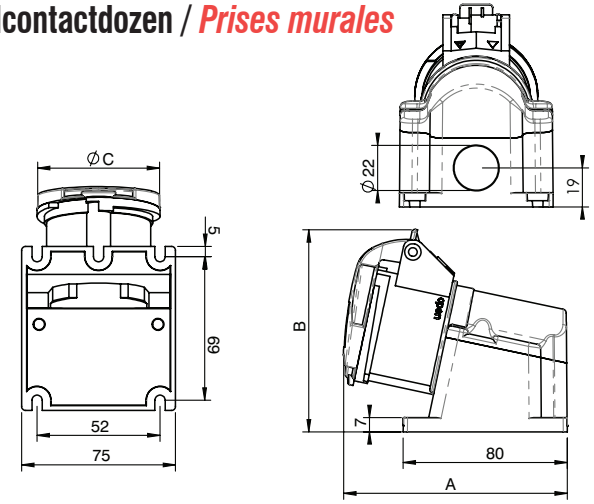

2)

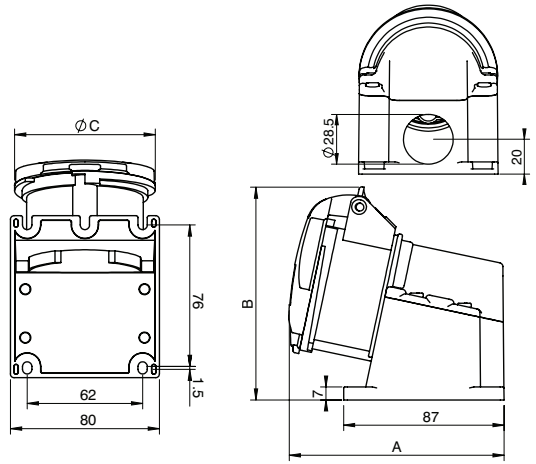

3)

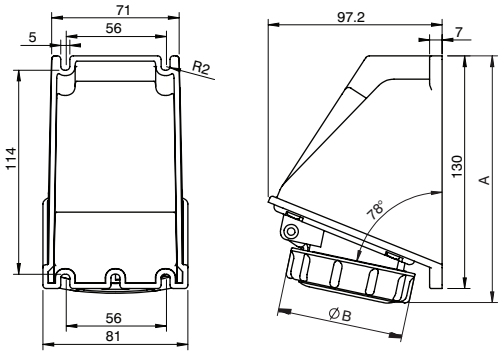

4)

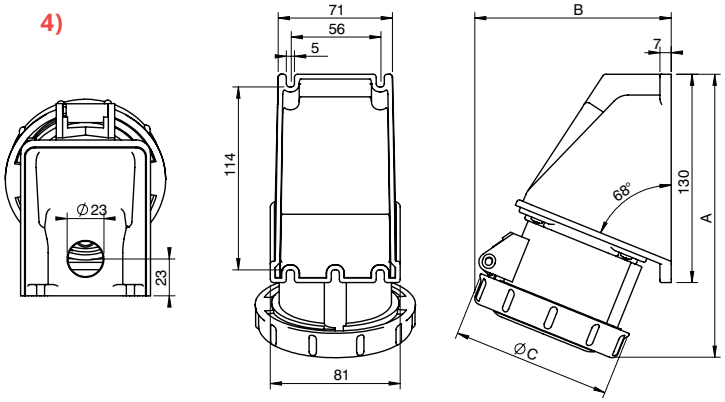

5)

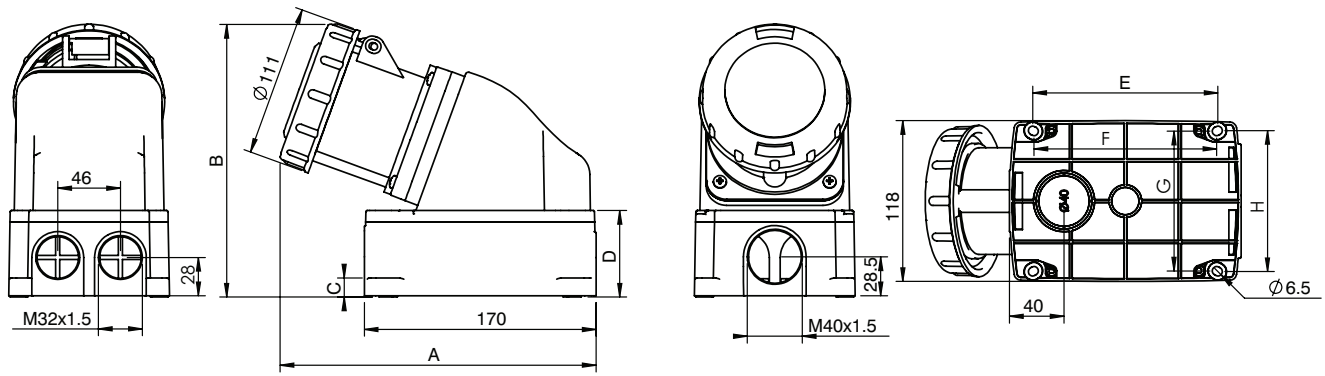

SCHUKO INBOUW STOPCONTACT PRISE SUR TABLEAU TYPE SCHUKO

IP54

16A 2P+TTL 250V

Referentie / *Référence*	Kleur / *Couleur*	Verbinding / *Connexion*	Kinderbescherming / *Avec protection enfants*	
RS 83111	●	side / *latérale*	✓	25/200
RS 83112	●			
RS 83113	●			
RS 83114	●			
RS 83121	●	rear / *arrière*	✓	25/200
RS 83122	●			
RS 83123	●			
RS 83124	●			

Afmetingen / ***Dimensions***











KABELHASPEL MET INDUSTRIËLE STEKKER ENROULEUR DE CÂBLES AVEC PRISE INDUSTRIEL

IP44

Voordelen
- Zeer hard materiaal: polypropyleen en elastomeer.
- Zink gecoat metaalframe.
- Kabelklem om onbedoelde kabeltrekarm voorkomen.
- Handmatige thermische uitschakeling om huidige overbelasting te voorkomen.

Avantages
- Matériau très résistant : polypropylène et élastomère.
- Cadre en métal zingué.
- Serre-câble pour éviter une traction accidentelle du câble.
- Coupure thermique à activer manuellement pour éviter la surcharge de courant.

Ref. / *Réf.*	Sectie / *Section*	Kabel type / *Type câble*	Lengte / *Longueur*	Max. kracht / *Puissance*	Spanning / *Tension*	Stopcontacten / *Prises*	Afmetingen / *Dimensions*	Bescherming / *Protection*
RS 4001	3G2,5	H07RN-F	30 m	3500 W	230 V	IND 16A 3P (3x)	330 x 429 x 225 mm	Thermische stroomonderbreker / *Disjoncteur thermique*

WANDCONTACTDOOS AFSCHAKELBAAR MET VERGRENDELING 16A - 32A
PRISES VERTICALES INTERVERROUILLÉES AVEC DISJONCTEUR 16A - 32A

IP44

Stroom / *Courant*	Polen / *Pôles*	230 V 50 - 60 HZ	400 V 50 - 60 HZ	
16A	3P	RS 19.3214B6		1/10
16A	4P	RS 19.3314B9	RS 19.3314R6	1/10
16A	5P	RS 19.3414B9	RS 19.3414R6	1/10
32A	3P	RS 19.3234B6		1/10
32A	4P	RS 19.3334B9	RS 19.3334R6	1/10
32A	5P	RS 19.3434B9	RS 19.3434R6	1/10

Afmetingen / ***Dimensions***

mm	16A			32A		
	3P	4P	5P	3P	4P	5P
A	53	55	57	60	60	62
B	60	68	76	81	81	89

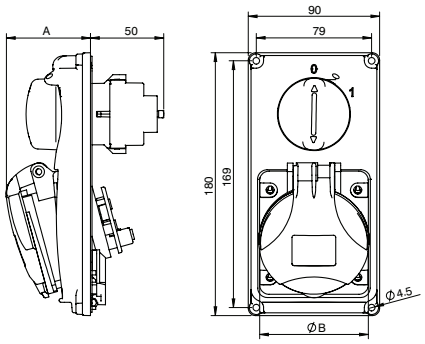

WANDCONTACTDOOS AFSCHAKELBAAR MET VERGRENDELING 16A - 32A
PRISES VERTICALES INTERVERROUILLÉES AVEC DISJONCTEUR 16A - 32A

IP67

Stroom / *Courant*	Polen / *Pôles*	230 V 50 - 60 HZ	400 V 50 - 60 HZ	
16A	3P	RS 19.3216B6		1/10
16A	4P	RS 19.3316B9	RS 19.3316R6	1/10
16A	5P	RS 19.3416B9	RS 19.3416R6	1/10
32A	3P	RS 19.3232B6		1/10
32A	4P	RS 19.3332B9	RS 19.3332R6	1/10
32A	5P	RS 19.3432B9	RS 19.3432R6	1/10

Afmetingen / ***Dimensions***

mm	16A			32A		
	3P	4P	5P	3P	4P	5P
A	53	56	60	62	62	64
B	71	77	87	92	92	98

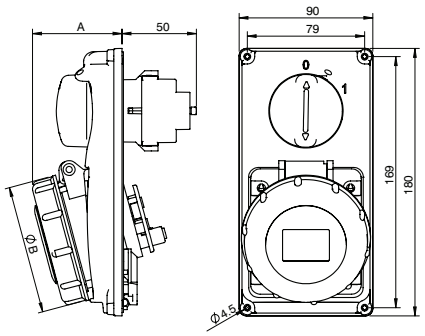

CONTACTDOOS MET MAGNETOTHERMISCHE SCHAKELAAR EN VERGRENDELING 63A
PRISES VERTICALES INTERVERROUILLÉES AVEC DISJONCTEUR MAGNÉTO-THERMIQUE 63A

IP67

Stroom / *Courant*	Polen / *Pôles*	400 V 50 - 60 HZ	
63A	4P	RS 16363R6MT	1/1
63A	5P	RS 16463R6MT	1/1

Afmetingen / ***Dimensions***

mm	63A		
	3P	4P	5P
A	88	88	88
B	111	111	111

- Without bottom.
- Externally reactivable MCB-type C +LED warning light to signal the supply voltage 50/60Hz.

- Sans fond.
- Disjoncteur magnéto-thermique type C réactivable depuis l'extérieur avec voyant LED pour signaler la tension d'alimentation 50/60Hz.

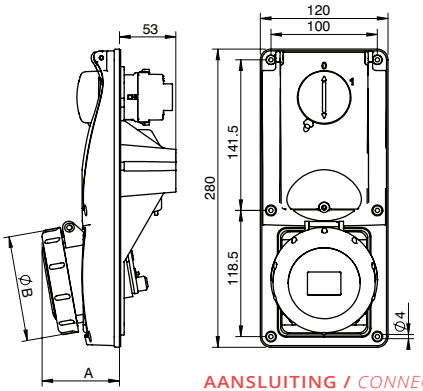

www.experto.eu